





Compact 300kg

Capacité	300kg
Dimension	800 x 480 mm
Nombre de ventouses	1
Rotation / Inclinaison	360° / 90°
Hauteur de la machine	175mm
Poids	30kg
Alimentation	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
Accessoires	Télécommande, chariot de transport ; bras de levage court




Dimensions

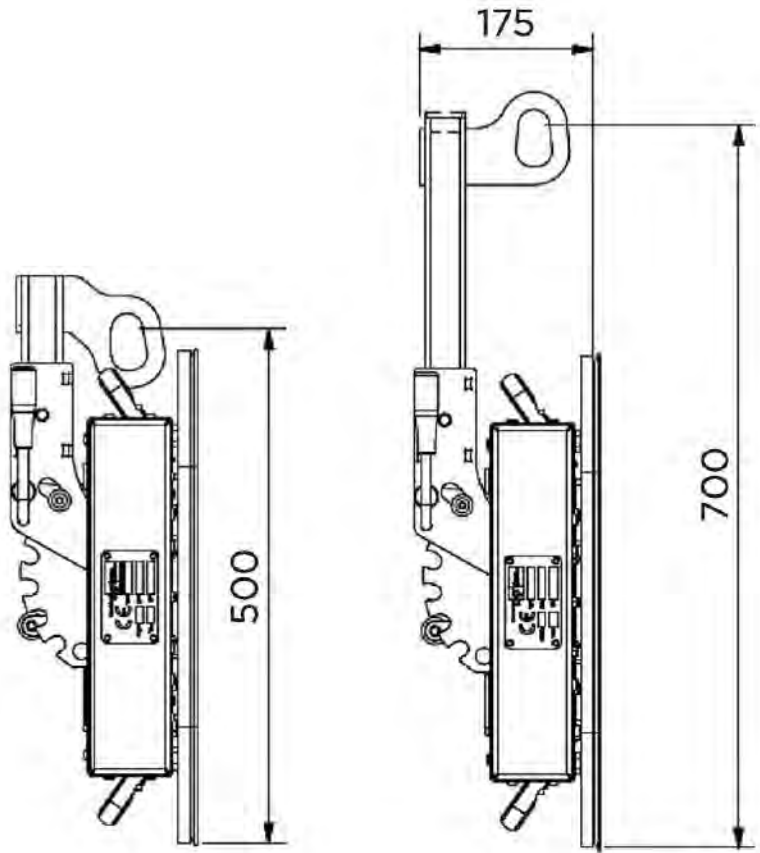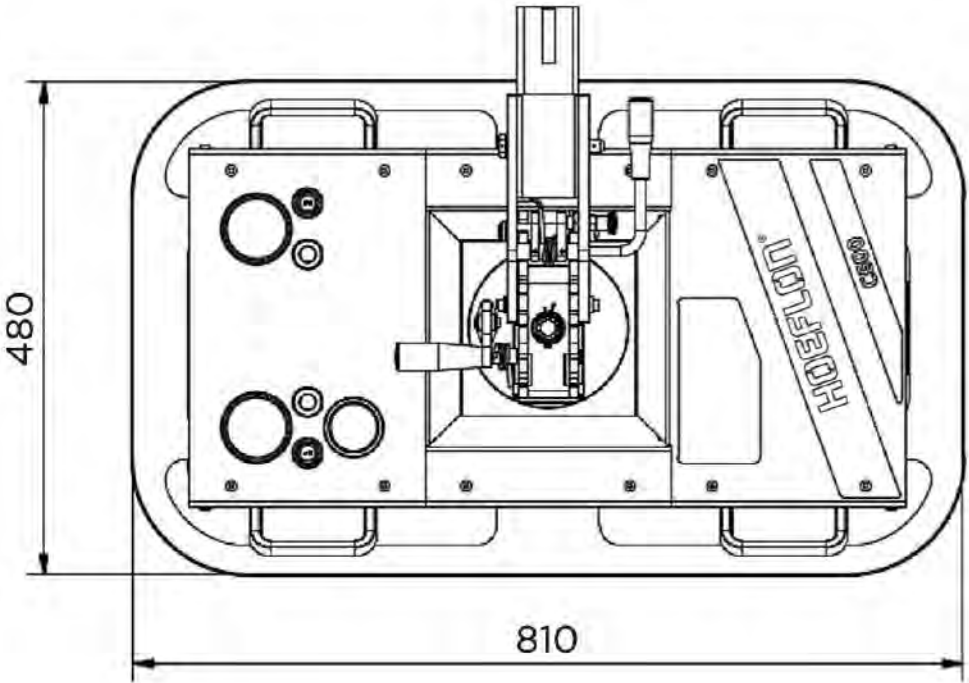




DSKZ2

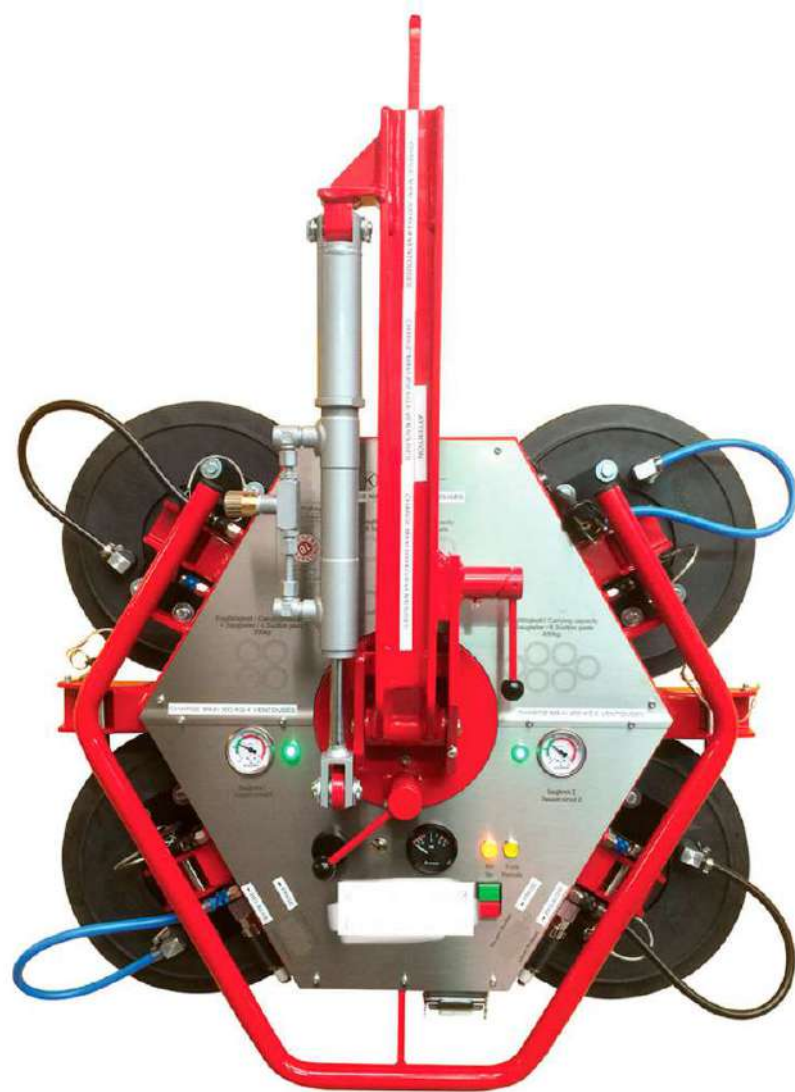

Capacité	600kg
Dimension	Mini : 710 x 330mm Maxi : 1845x 1305mm
Rotation / Inclinaison	360° / 90°
Nombre de ventouses	Mini : 4 Maxi : 8
Poids	60kg
Alimentation	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
Accessoires	Vérin hydraulique (aide au basculement), Radiocommande, Support de stockage

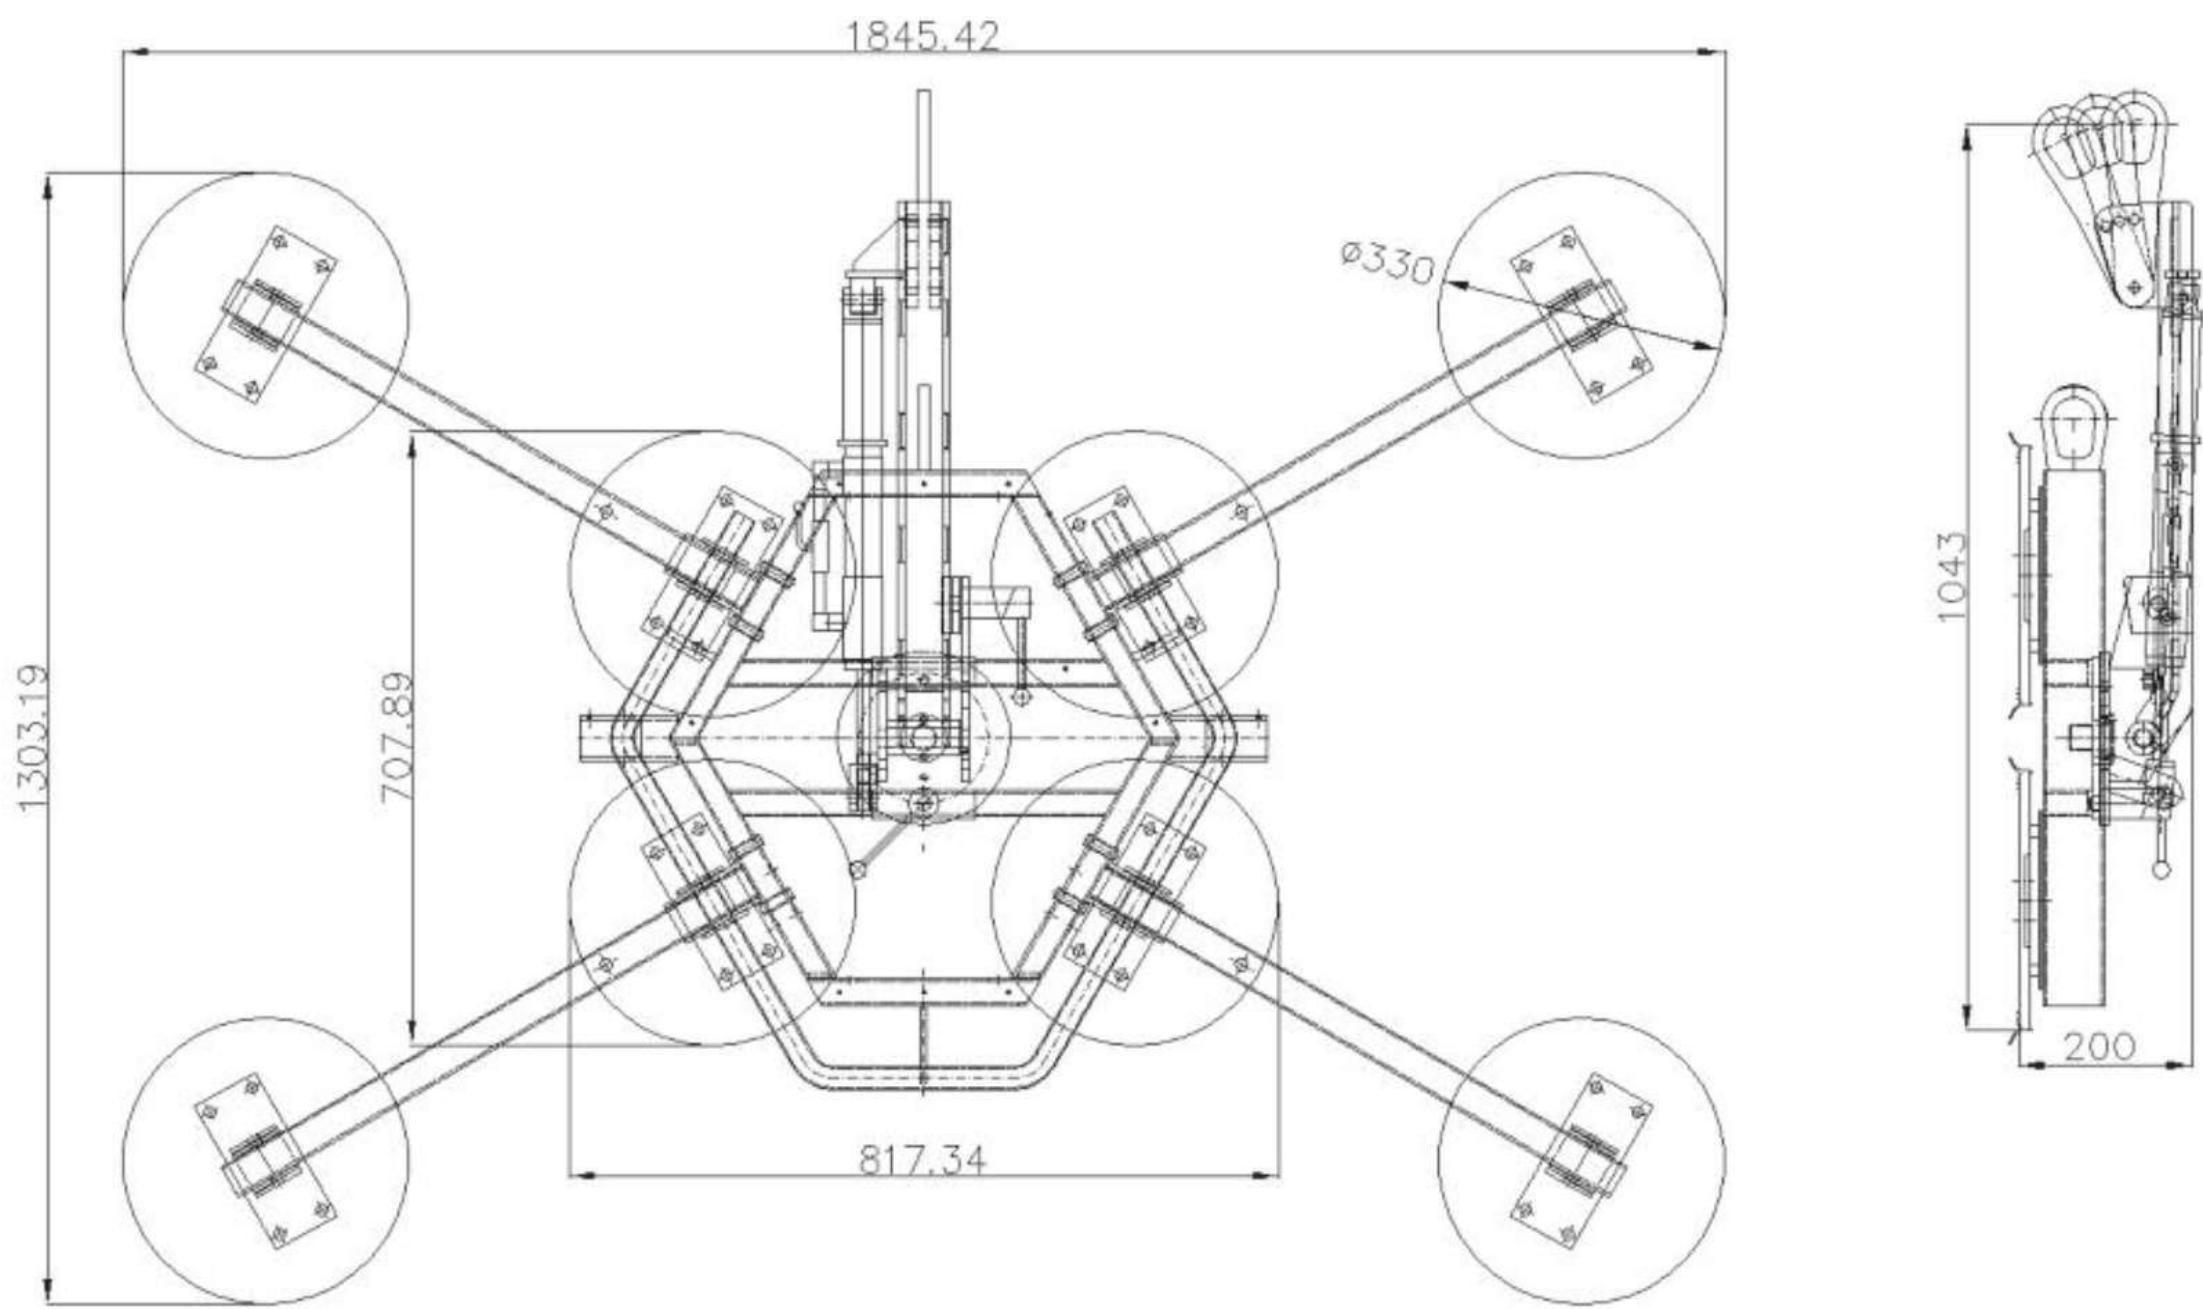




DSKE2 - 450 kg

Capacité	450kg
Dimension	Mini : 330 x 1330mm Maxi : 330 x 2000mm
Nombre de ventouses	Mini : 4 Maxi :6
Rotation / Inclinaison	360° / 90°
Poids	52kg
Alimentation	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
Accessoires	Vérin hydraulique (aide au basculement), Radiocommande, Support de stockage



ENCOMBREMENT (MM)

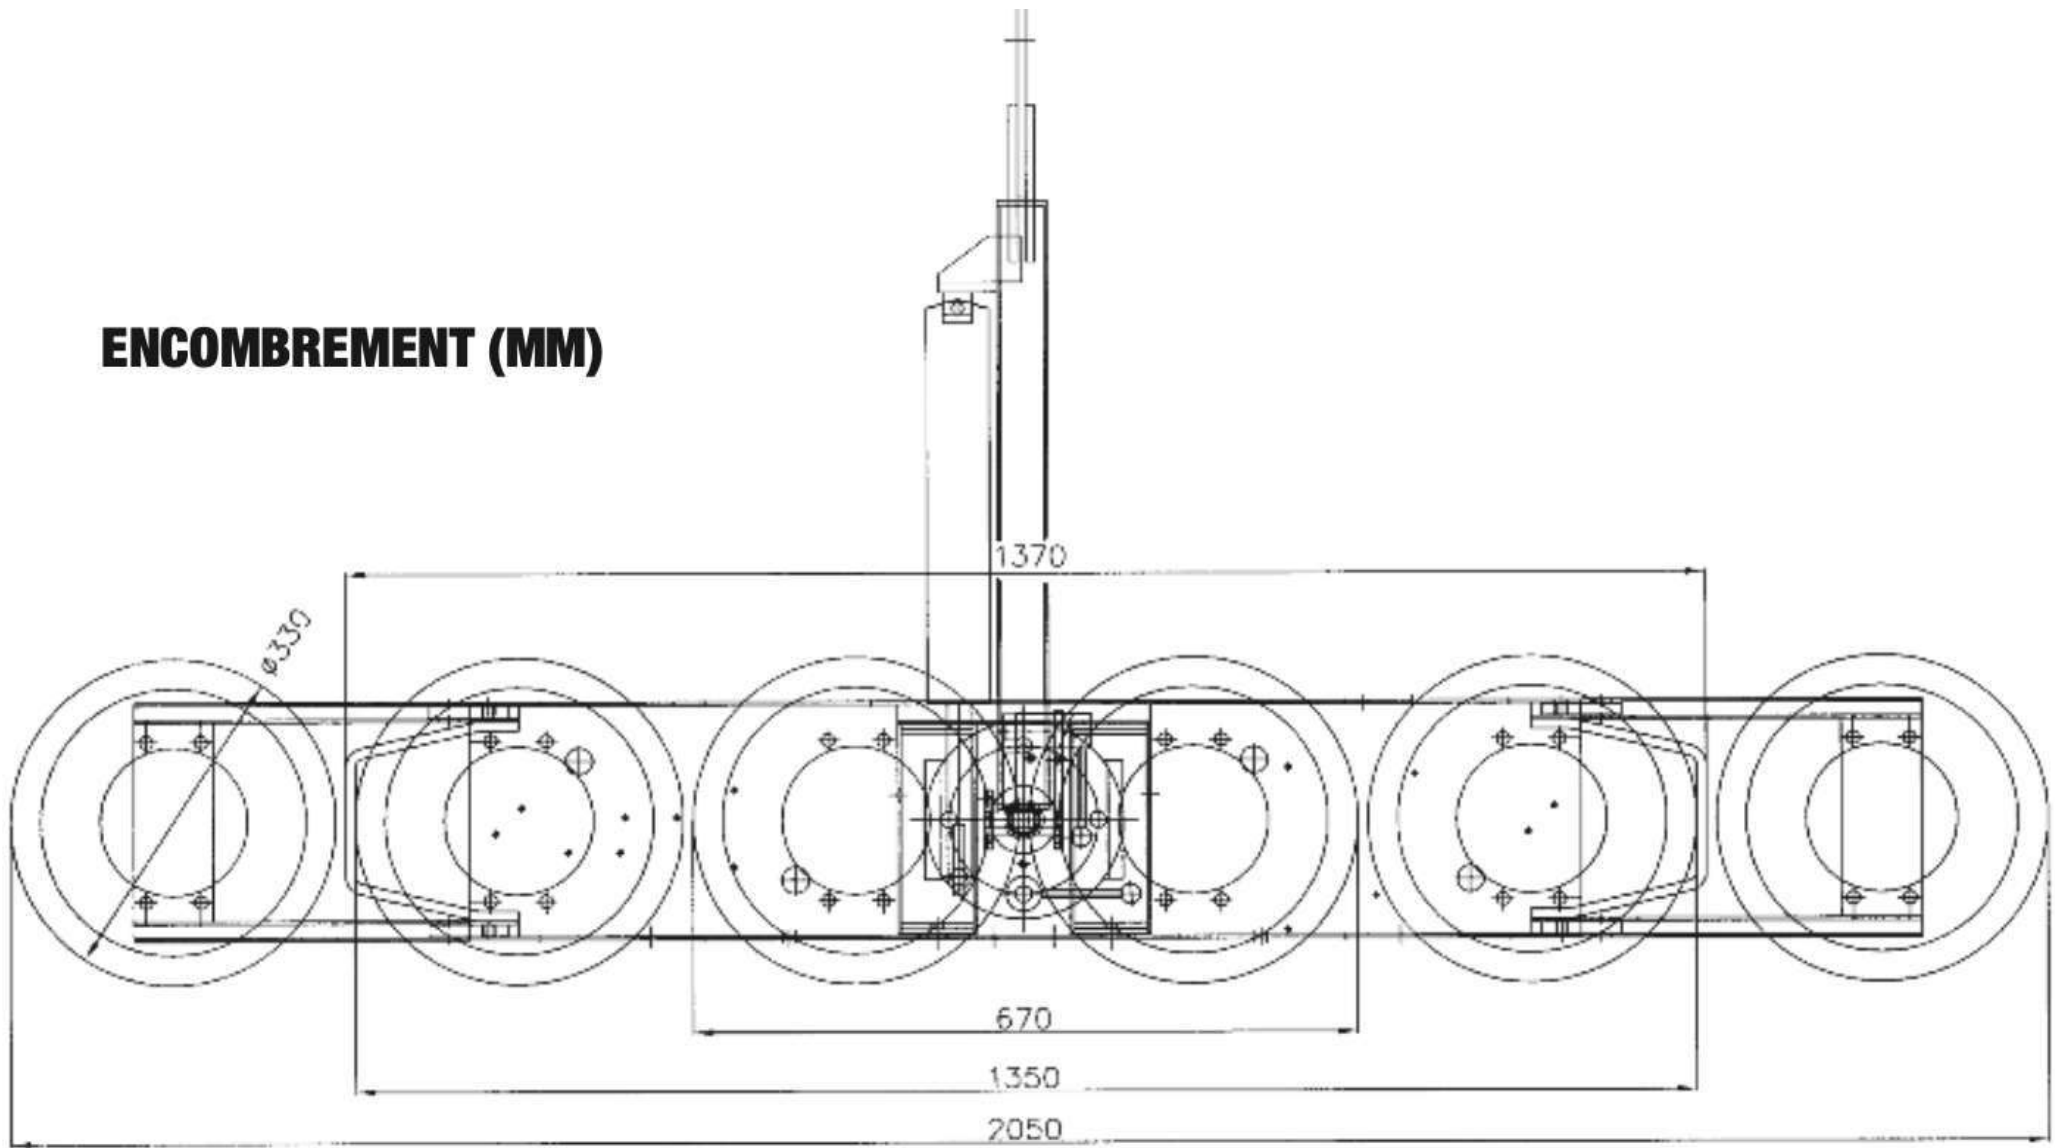




DSKEB2 600 / 750 kg





Capacité	750kg
Dimension	Mini : 330 x 1350mm Maxi : 1110 x 2350mm
Rotation / Inclinaison	360° / 90°
Nombre de ventouses	Mini : 4 Maxi : 10
Poids	90kg
Alimentation	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
Accessoires	Vérin hydraulique (aide au basculement), Radiocommande, Support de stockage



ENCOMBREMENT (MM)

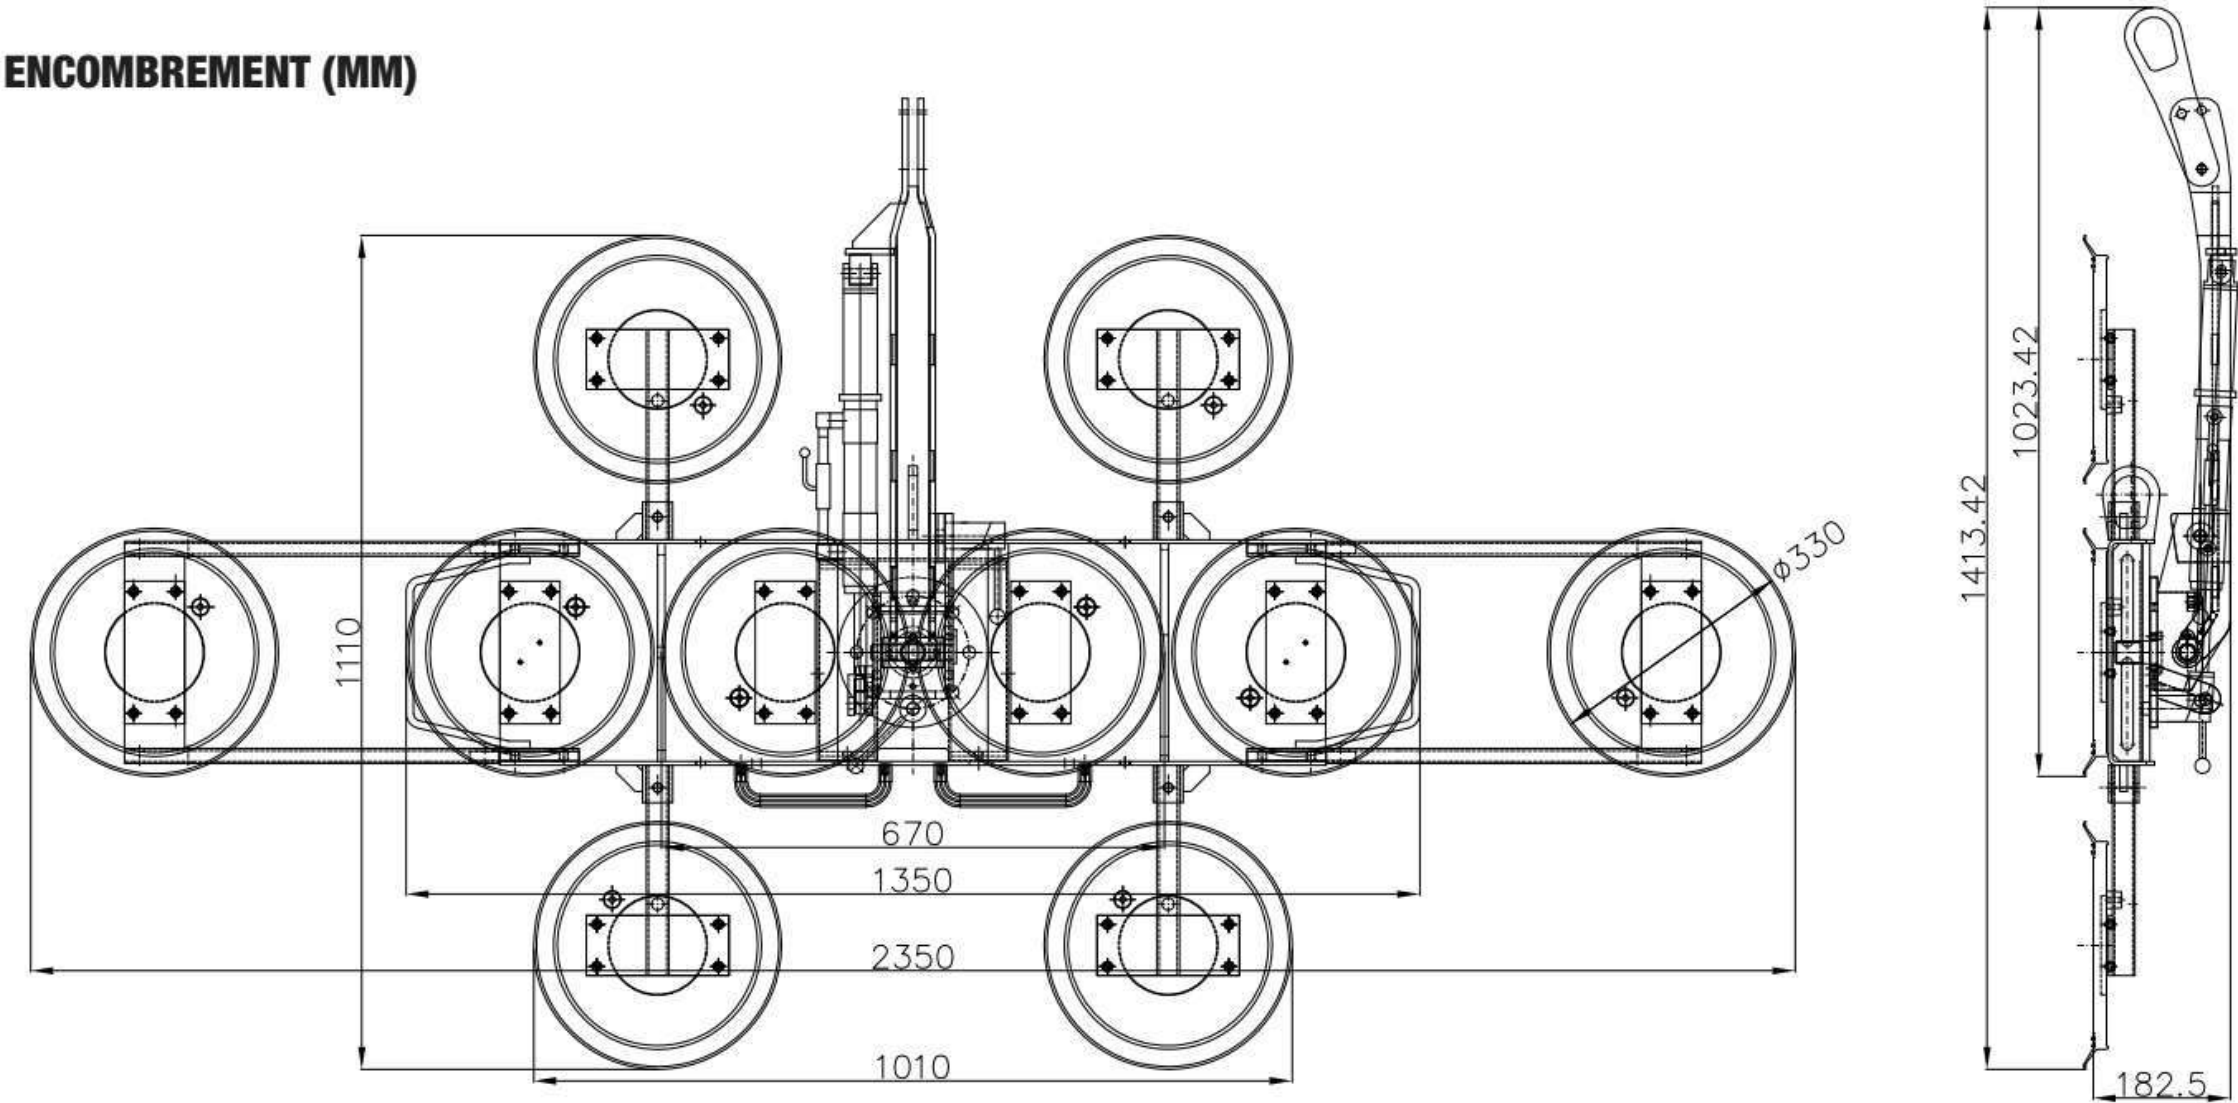

VB 4 + 4 - 400 / 800 KG

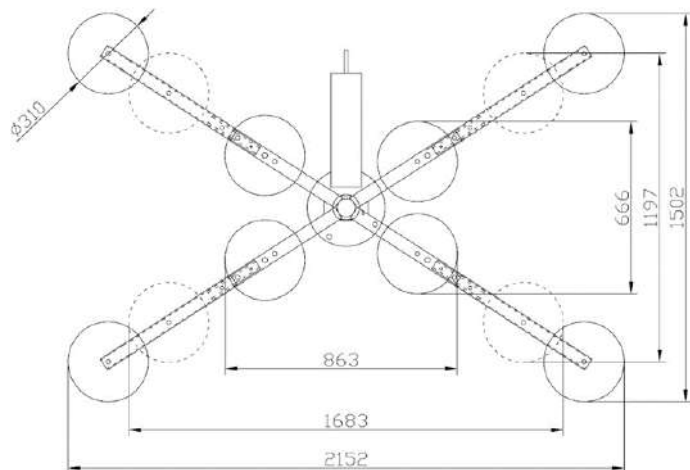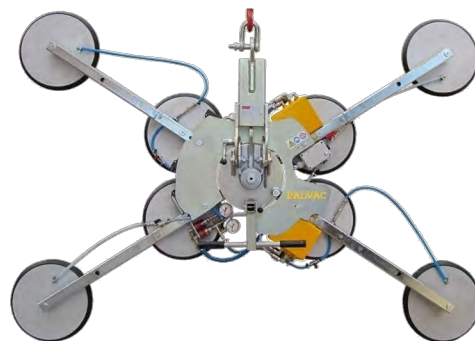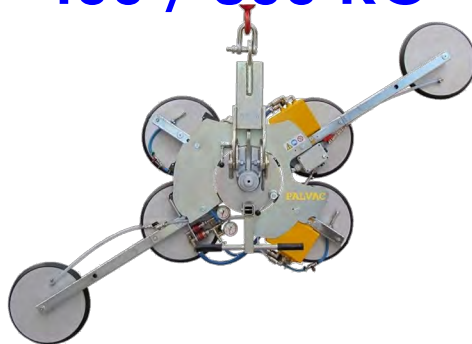

Suspension abaissée



Caractéristiques techniques

Modèle	Capacité maximum (Kg)	Diamètre ventouses (mm)	Nombre de ventouses	Basculement 90°	Rotation 360 ° infinie avec indexage tous les 90 °	Alimentation	Epaisseur de construction (mm)	Poids propre (Kg)
VB4+4 RCMBM	800	300	4+4	Manuel	Manuelle	Autonome sur batterie	250	105
	600		4+2					
	400		4					

Mise en situation



Avec système de suspension abaissée pour la pose sous « casquette »



PALONNIER À VENTOUSES

GLE 4+8 D 4 -1 500 KG


Le **GLE 4+8 d4**, équipé d'une structure portante verticale en **acier forte épaisseur**, avec une possibilité d'ajouter ou de retirer des extensions rapidement et facilement. Le palonnier est aussi équipé d'une double alarme sonore et visuelle en cas de niveau de vide insuffisant.

CARACTÉRISTIQUES


- Capacité de 1500 kg
- Alimentation autonome par batteries
- 4 ventouses sur la structure de base du palonnier+ 8 ventouses amovibles
- Inclinaison électrique de 0-90°
- Rotation électrique de 360°
- Radio commande de contrôle
- Double circuit d'aspiration conforme à la norme EN13155
- Poids propre: 242 kg

DIMENSIONS HORS TOUT DES VENTOUSES

- 1020x800 en mode 4 ventouses
- 1750x800 en mode 6 ventouses
- 1750x1350 mm en mode 8 ventouses
- 2250x1600 mm en mode 12 ventouses
- Epaisseur hors tout de 304mm

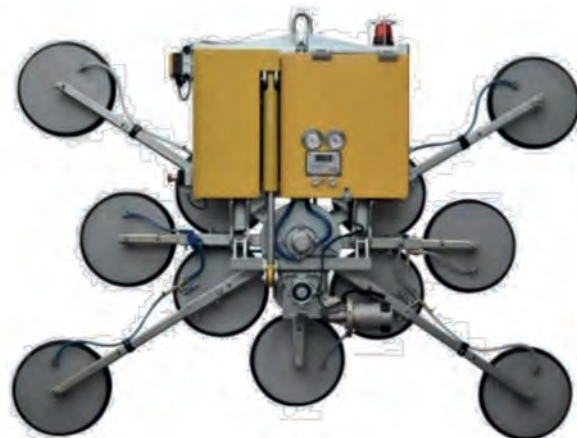

PLAN

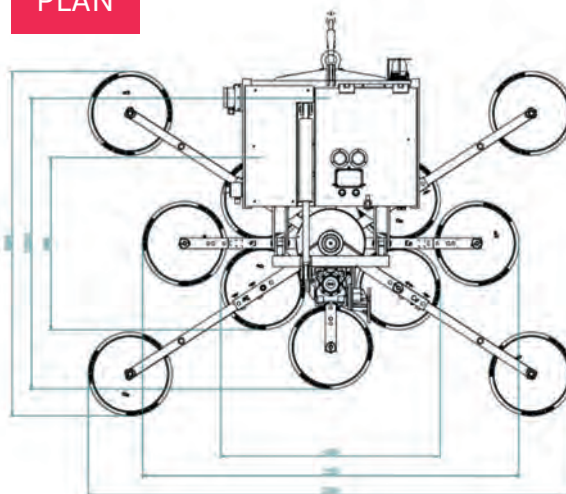



CROCHET C

Capacité	2000kg
Dimension	1050-2150 mm (voir schéma)
Poids	70 kg
Alimentation	Mini-grue
Accessoires	Rallonge

