






## Compact 300kg

Capacité	300kg
Dimension	800 x 480 mm
Nombre de ventouses	1
Rotation / Inclinaison	360° / 90°
Hauteur de la machine	175mm
Poids	30kg
Alimentation	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
Accessoires	Télécommande, chariot de transport ; bras de levage court

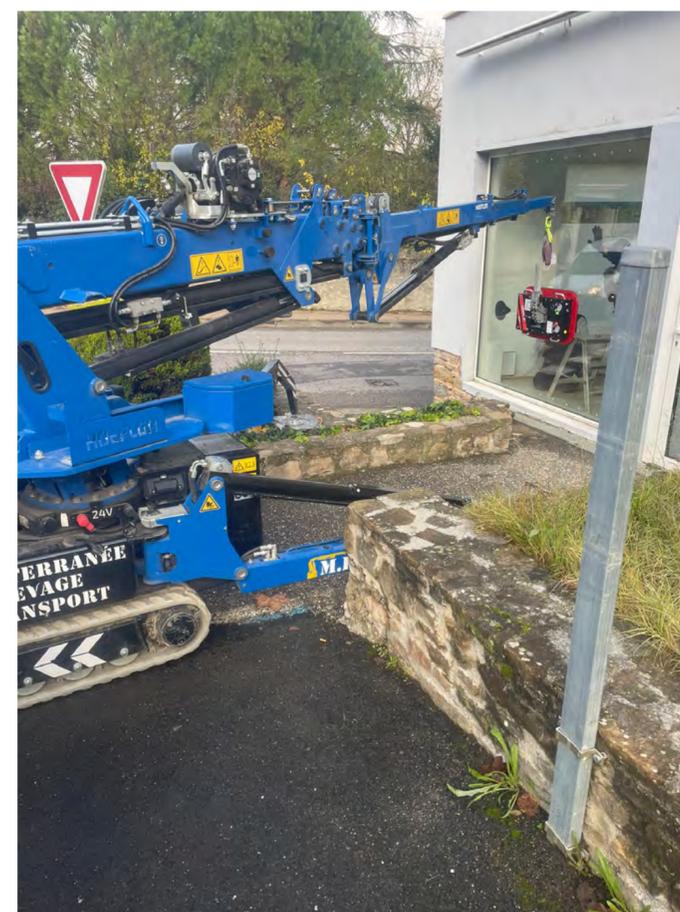


### Dimensions

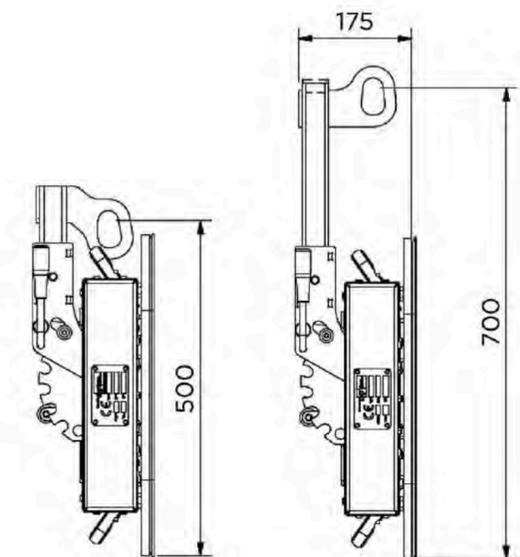
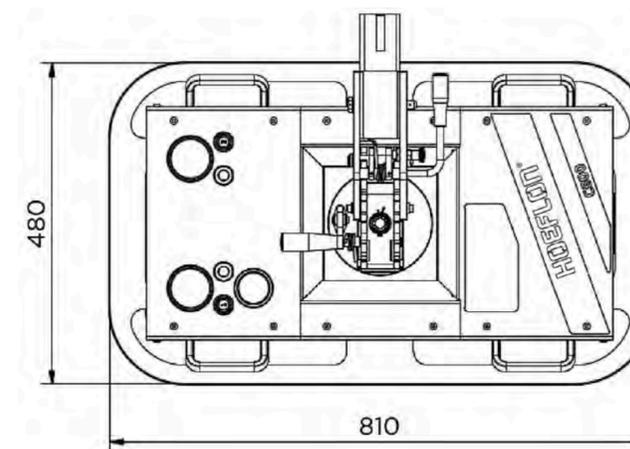




**DSKZ2**

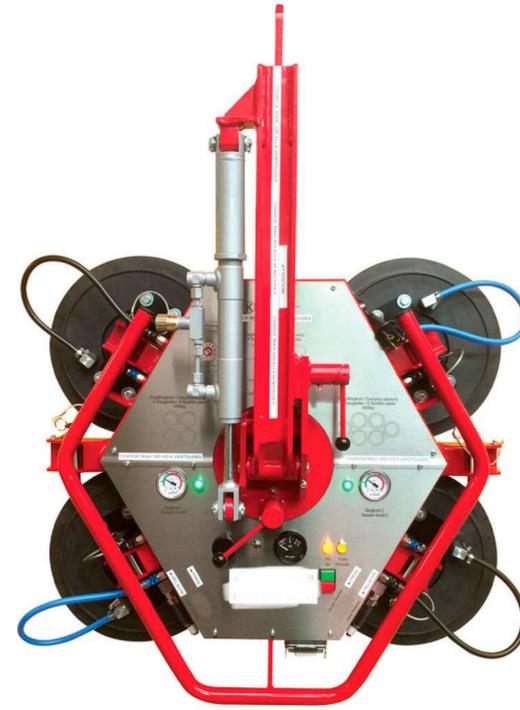


<b>Capacité</b>	600kg
<b>Dimension</b>	Mini : 710 x 330mm Maxi : 1845x 1305mm
<b>Rotation / Inclinaison</b>	360° / 90°
<b>Nombre de ventouses</b>	Mini : 4 Maxi : 8
<b>Poids</b>	60kg
<b>Alimentation</b>	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
<b>Accessoires</b>	Vérin hydraulique (aide au basculement), Radiocommande, Support de stockage

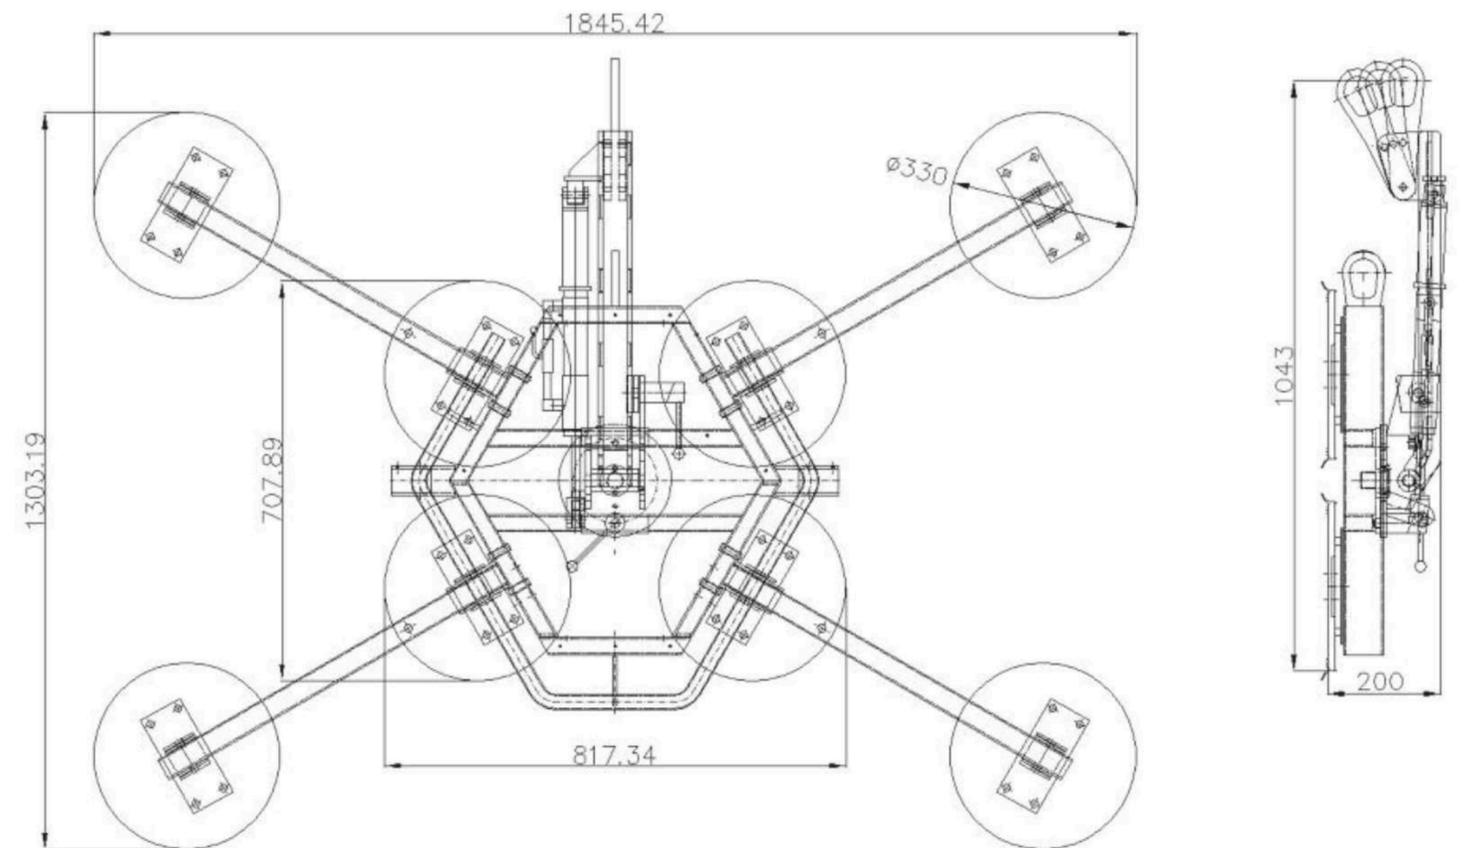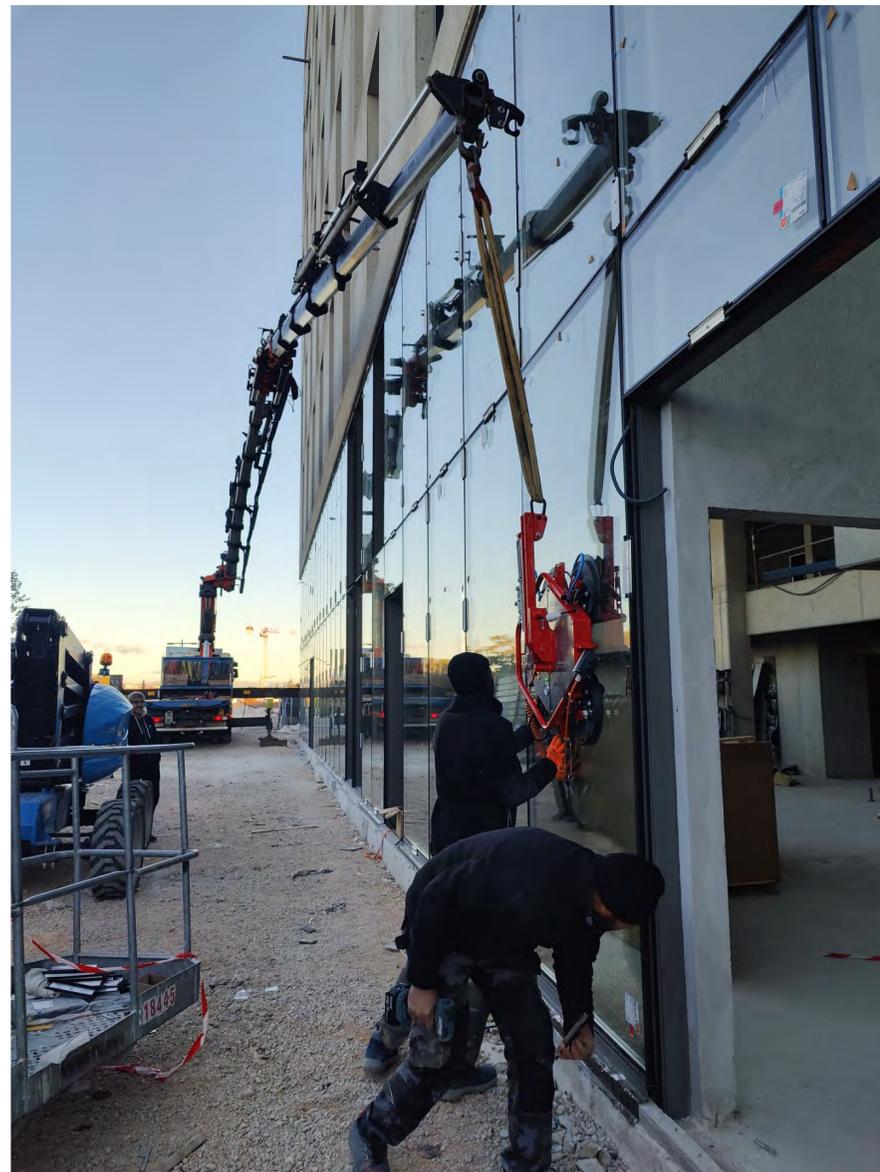




## DSKE2 - 450 kg

Capacité	450kg
Dimension	Mini : 330 x 1330mm Maxi : 330 x 2000mm
Nombre de ventouses	Mini : 4 Maxi : 6
Rotation / Inclinaison	360° / 90°
Poids	52kg
Alimentation	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
Accessoires	Vérin hydraulique (aide au basculement), Radiocommande, Support de stockage

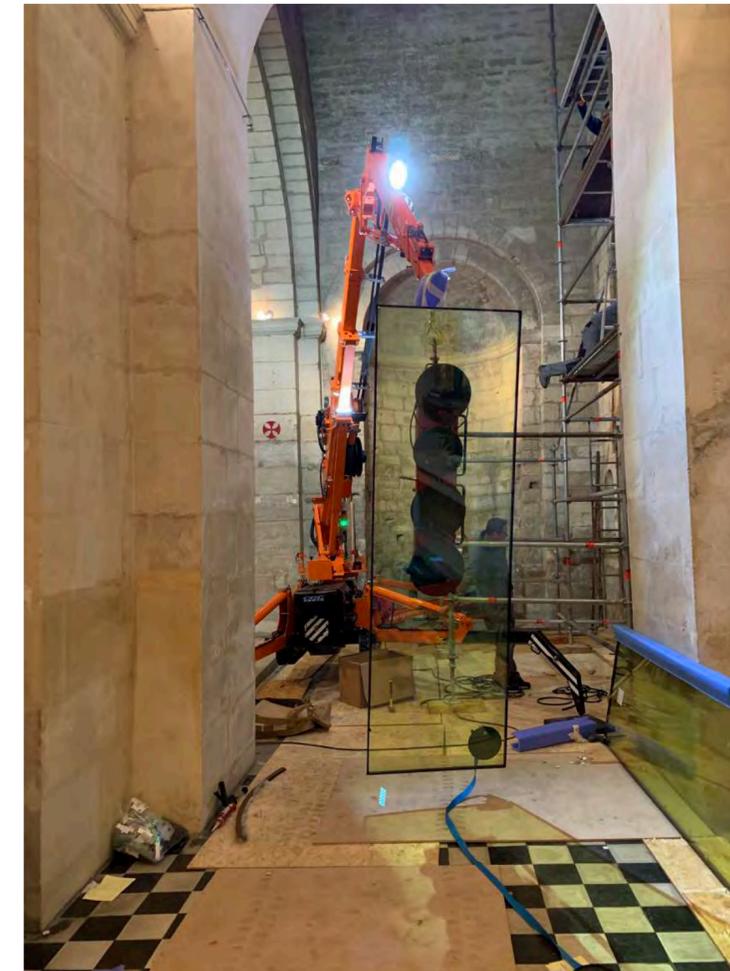

ENCOMBREMENT (MM)

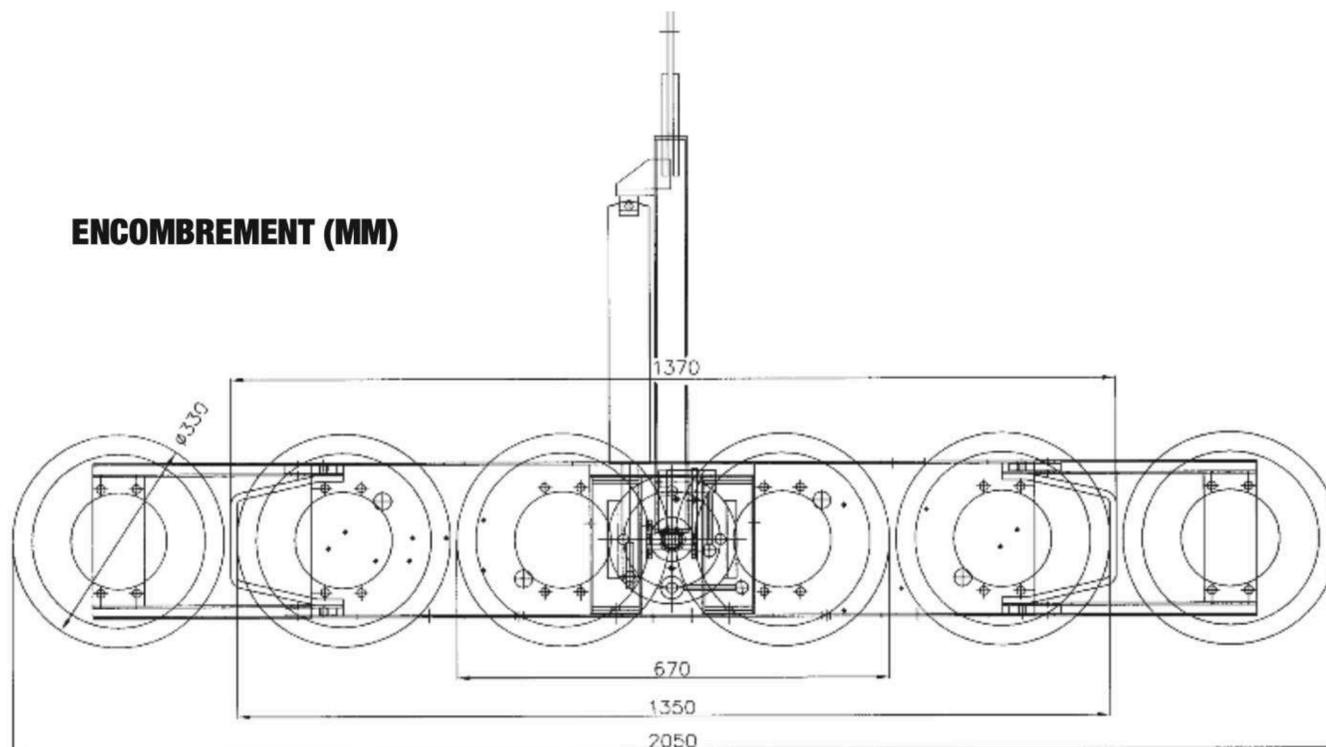




## DSKEB2 600 / 750 kg





Capacité	750kg
Dimension	Mini : 330 x 1350mm Maxi : 1110 x 2350mm
Rotation / Inclinaison	360° / 90°
Nombre de ventouses	Mini : 4 Maxi : 10
Poids	90kg
Alimentation	Pompe : Batterie 12V Chargeur 220V
Accessoires	Vérin hydraulique (aide au basculement), Radiocommande, Support de stockage




### ENCOMBREMENT (MM)

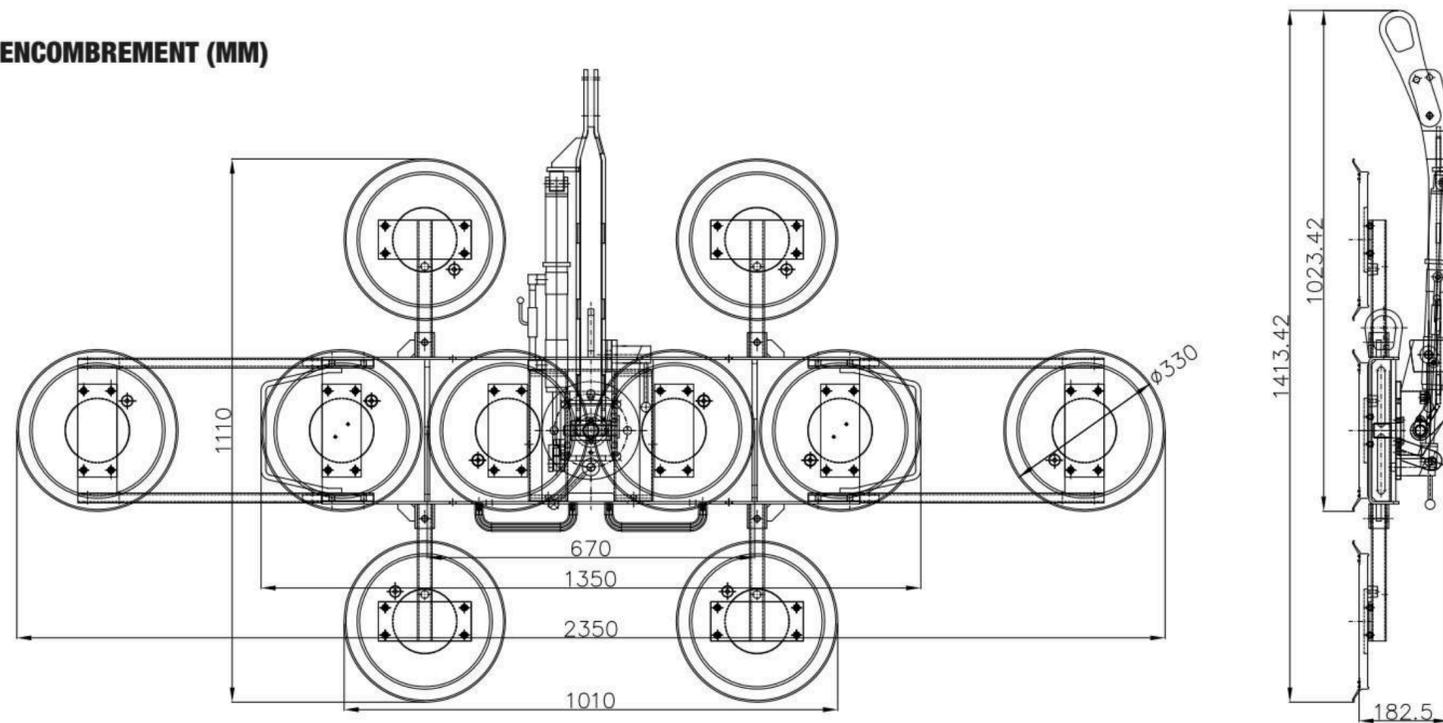

# VB 4 + 4 - 400 / 800 KG

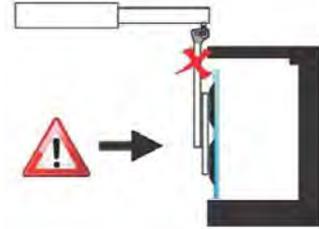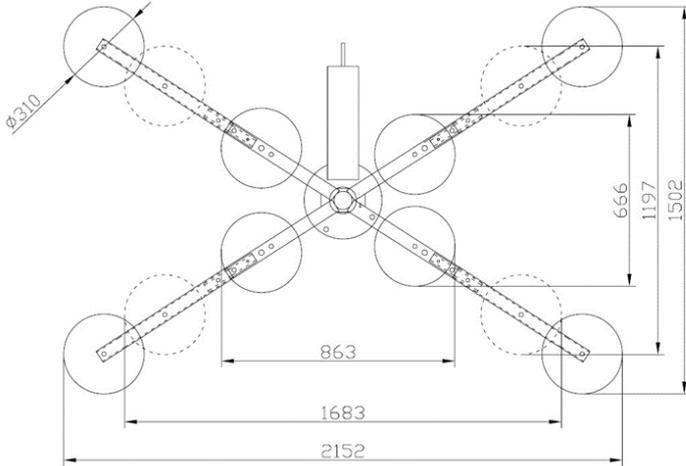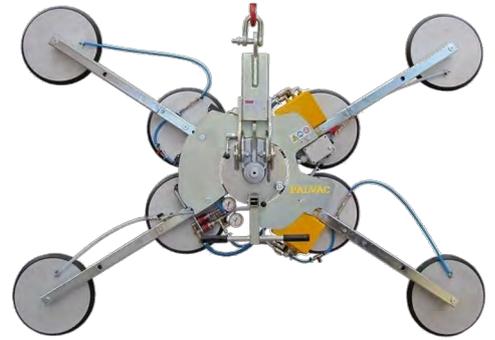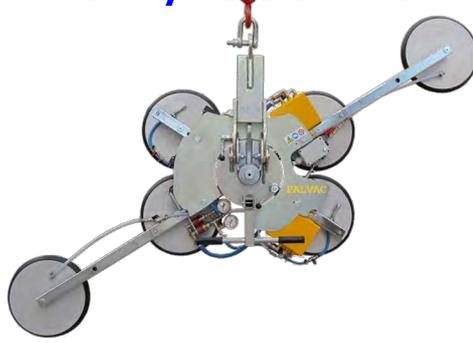

Suspension abaissée

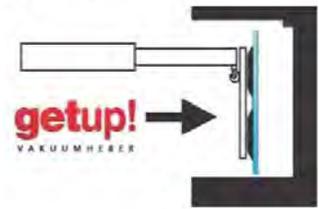

## Caractéristiques techniques

Modèle	Capacité maximum (Kg)	Diamètre ventouses (mm)	Nombre de ventouses	Basculement 90°	Rotation 360° infinie avec indexage tous les 90°	Alimentation	Epaisseur de construction (mm)	Poids propre (Kg)
VB4+4 RCMBM	800	300	4+4	Manuel	Manuelle	Autonome sur batterie	250	105
	600		4+2					
	400		4					

## Mise en situation



Avec système de suspension abaissée pour la pose sous « casquette »



# **PALONNIER À VENTOUSES**

**GLE 4+8 D 4 -1 500 KG**

Le **GLE 4+8 d4**, équipé d'une structure portante verticale en **acier forte épaisseur**, avec une possibilité d'ajouter ou de retirer des extensions rapidement et facilement. Le palonnier est aussi équipé d'une double alarme sonore et visuelle en cas de niveau de vide insuffisant.

## **CARACTÉRISTIQUES**


- Capacité de 1500 kg
- Alimentation autonome par batteries
- 4 ventouses sur la structure de base du palonnier+ 8 ventouses amovibles
- Inclinaison électrique de 0-90°
- Rotation électrique de 360°
- Radio commande de contrôle
- Double circuit d'aspiration conforme à la norme EN13155
- Poids propre: 242 kg

## **DIMENSIONS HORS TOUT DES VENTOUSES**

- 1020x800 en mode 4 ventouses
- 1750x800 en mode 6 ventouses
- 1750x1350 mm en mode 8 ventouses
- 2250x1600 mm en mode 12 ventouses
- Epaisseur hors tout de 304mm







## **PLAN**

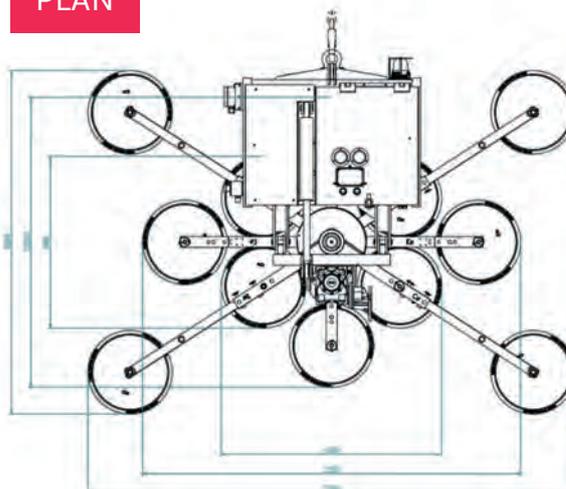



# CROCHET C

Capacité	2000kg
Dimension	1050-2150 mm (voir schéma)
Poids	70 kg
Alimentation	Mini-grue
Accessoires	Rallonge

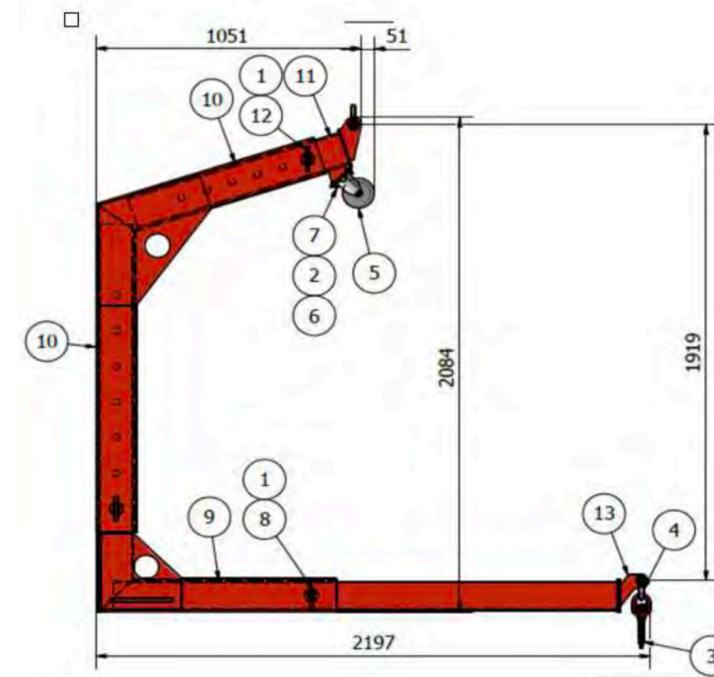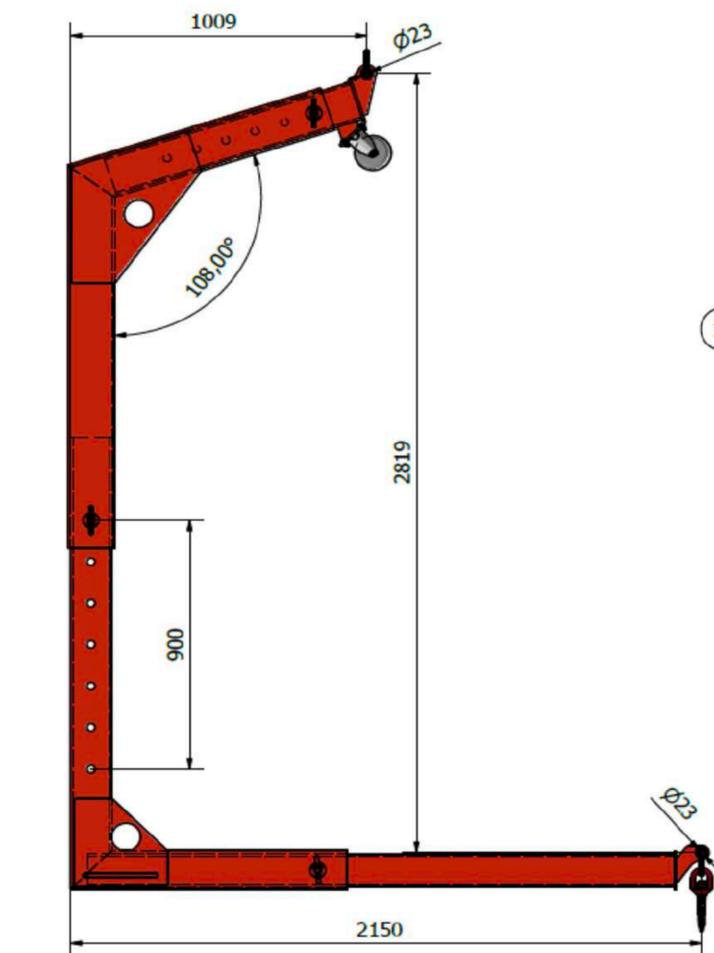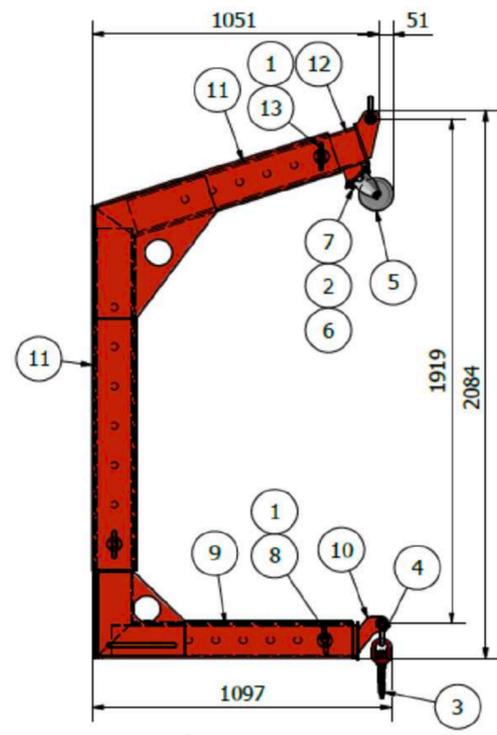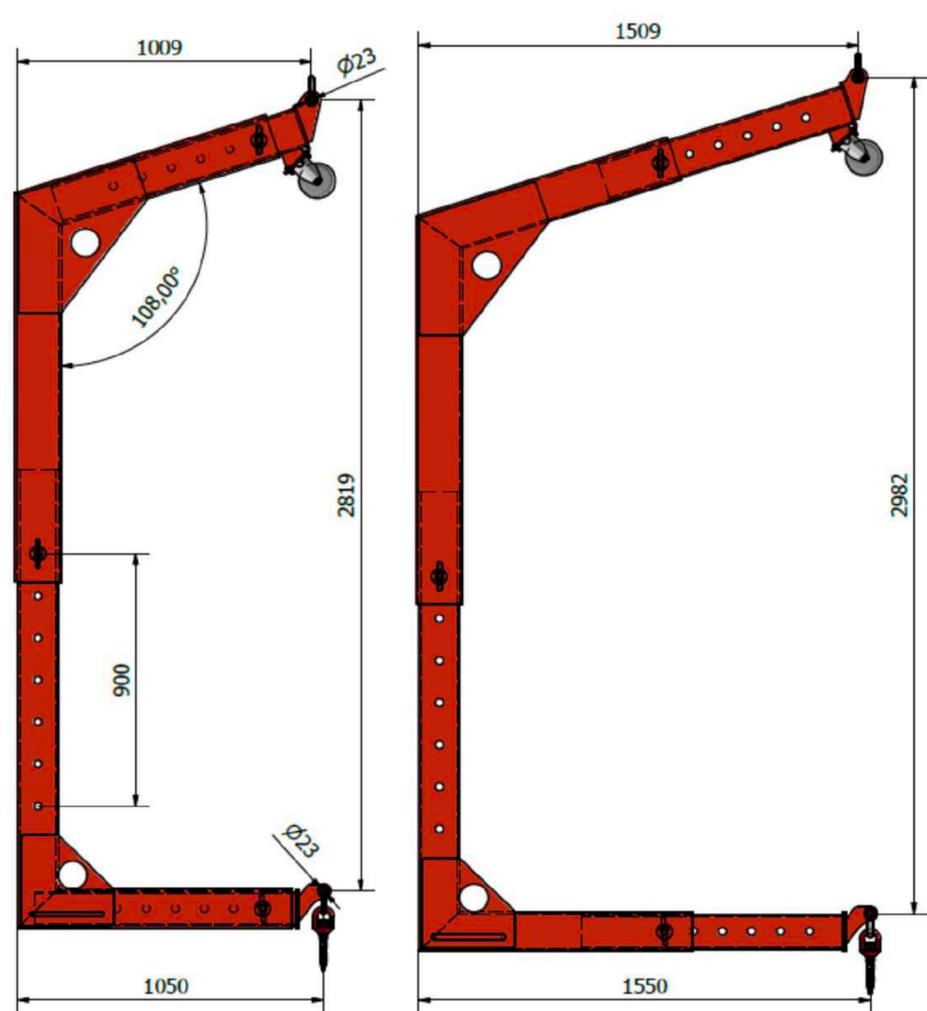

10